ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕМА

готовое решение для стены толщиной от 70 до 200 мм.

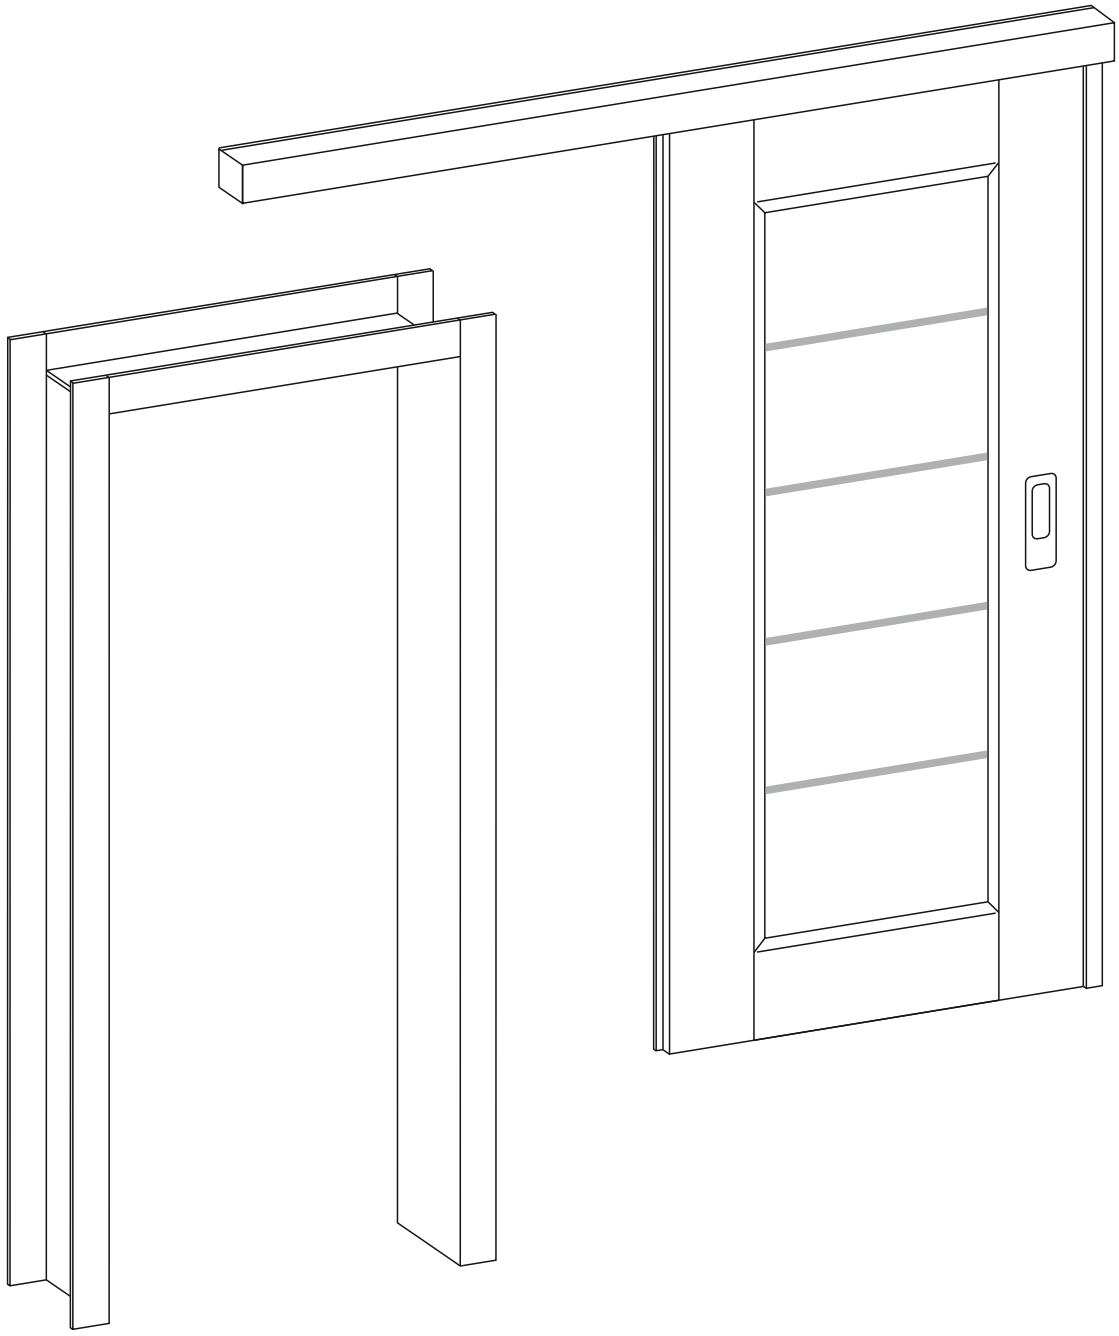

Мы благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Это изделие произведено для Вас. Мы гордимся тем, что нам удалось предложить Вам действительно совершенный продукт, превосходящий все имеющиеся аналоги.

Документ содержит важную информацию о правильной установке и эксплуатации нашей продукции, которую рекомендуем прочитать!

Вся информация, изложенная в документе, действительна на момент печати тиража, может быть изменена и дополнена без предварительного уведомления. Обновленный вариант инструкции можно найти на сайте www.dveri-kd.ru.

Проверьте состав монтажного комплекта, который включает в себя:

1. Панель ДСП (16 мм), 190х2070 - 3 шт.
2. Наличник, 2070 мм - 6 шт.
3. Декоративный профиль, 2070 мм - 6 шт.
4. Саморезы - 6 шт.
5. В упаковку вложены лист комплектации и инструкция по монтажу (для прямого проема).

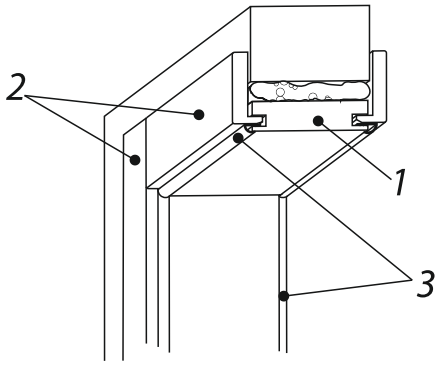

Если Вы планируете:

- оформить проем без двери, помните, что максимальная ширина проема может быть **2050 мм**, высота – **2100 мм**, толщина стены **не более 200 мм**. Проем должен быть выдержан по прямоугольности. Допустимое отклонение не более 5 мм. Поверхность пола должна быть твердой и строго горизонтальной. Отделка пола – готовая к эксплуатации, «чистовая».

- в перспективе установить раздвижную дверь на оформленный проем, то приведите проем в соответствии с размерами, указанными в таблице. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что высота подготовленного проема должна быть **2025 мм**, а ширина проема должна быть в пределах, соответствующих размеру устанавливаемого дверного полотна (см. Таблицу №1).

Таблица 1

Строительное обозначение проема, ГОСТ	**21-7**	**21-8**	**21-9**	**21-10**	**21-13**	**21-15**	**21-17**
Ширина проема, мм	680-710	780-810	880-910	980-1010	1280-1340	1480-1540	1680-1740
Высота проема, мм	2025 ± 10 мм (для установки раздвижной двери), 2100 - 50 мм (для декоративного оформления проема)						
Размер используемого полотна, мм	2000х700	2000х800	2000х900	не предусмотрено	2000х700 - 2 шт.	2000х800 - 2 шт.	2000х800 - 2 шт.

Для выполнения монтажа самостоятельно Вам понадобится:

- *несколько брусков для распорок и клиньев;*
- *шуруповерт или отвертка;*
- *монтажная пена (из расчета 1 баллон на 2 комплекта);*
- *упаковочный материал от монтажного комплекта;*
- *ручной электрический фрезерный станок или электрическая прирезная пила толщиной 5,5 мм;*
- *дрель*
- *сверло по дереву 20;*
- *отвес или уровень;*
- *силиконовый герметик;*
- *вода.*

Этап 1. Проведение замеров и определение размеров.

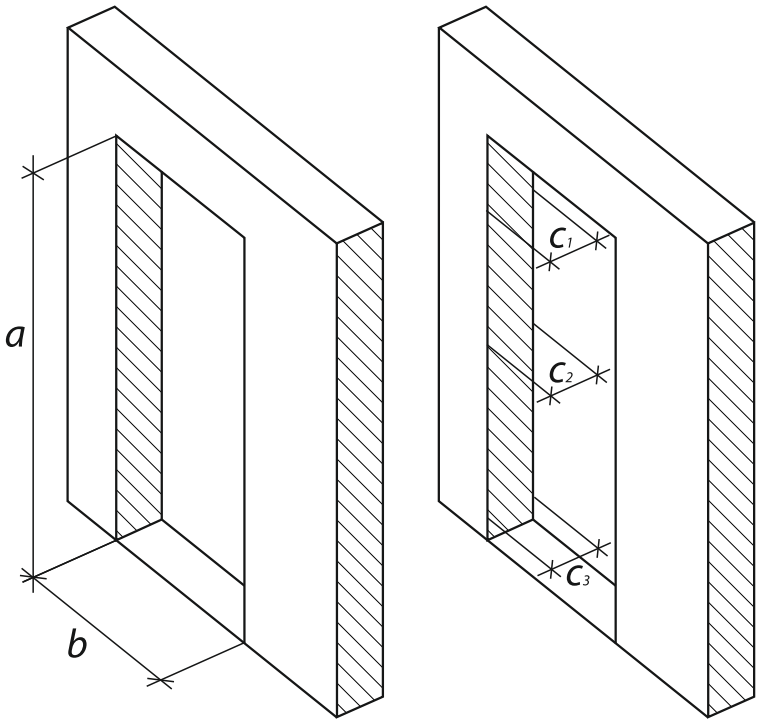

Рис. 1

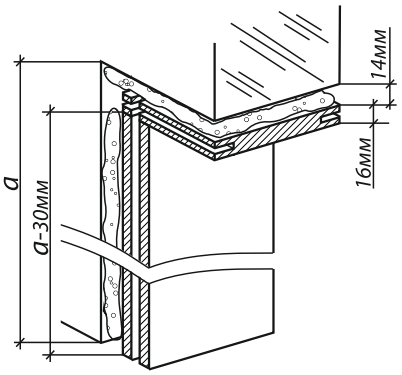

Для того, чтобы оформить проем, необходимо:

Померить проем по высоте (a), ширине (b). Толщину (c) стены померить в трех точках (рис. 1).

По результатам замеров рассчитать размеры изделия:

Высота, мм = a – 30 мм

Ширина, мм= b – 20 мм

Толщина стены, мм= c_{min} – 10 мм.

Этап 2. Подготовка панелей под размеры проема.

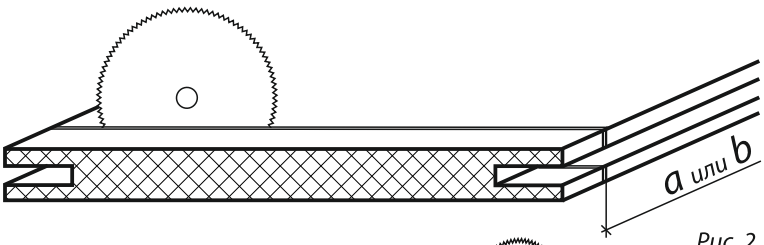

Рис. 2

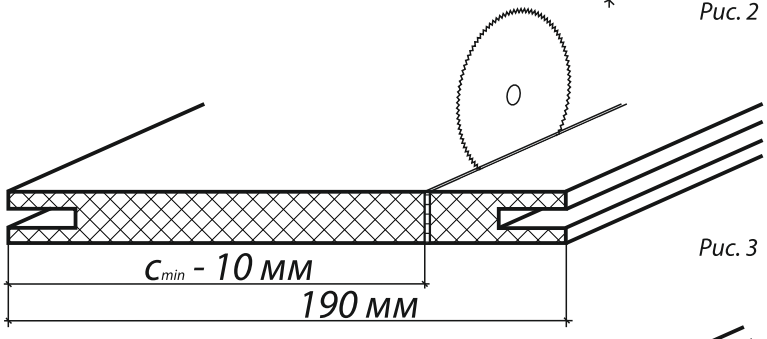

Рис. 3

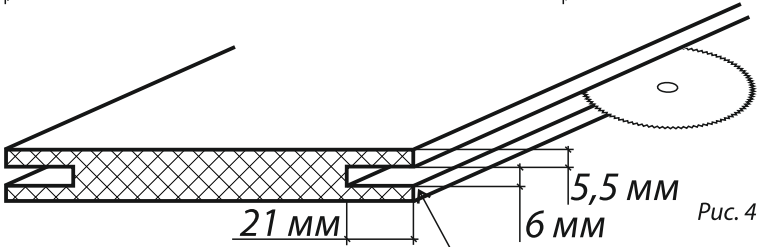

Рис. 4

Возьмите две панели, отмерьте расчётную высоту a, сделайте разметку и отпилите по прямой линии (рис. 2).

Возьмите 3-ю панель, отмерьте расчётную ширину b, сделайте разметку и отпилите по линии.

Если расчетная толщина стены менее 200 мм, сделайте необходимую разметку и прирежьте панели по ширине c (рис. 3).
Затем сделайте паз со стороны среза на каждой панели (рис. 4).

Выполнить паз ручным фрезерным станком либо пилой толщиной 5,5 мм в два прохода пилы

Этап 3. Сборка конструкции.

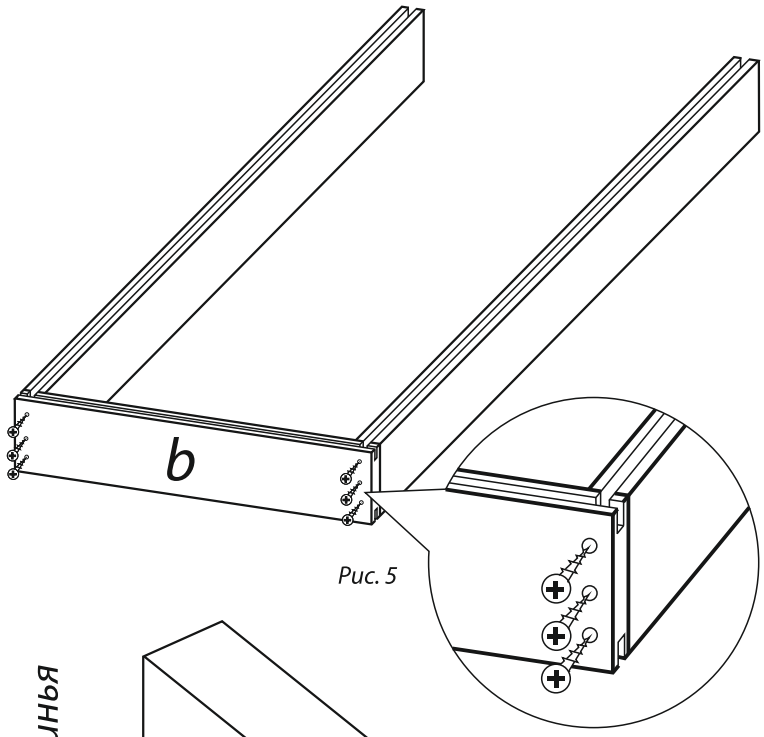

Рис. 5

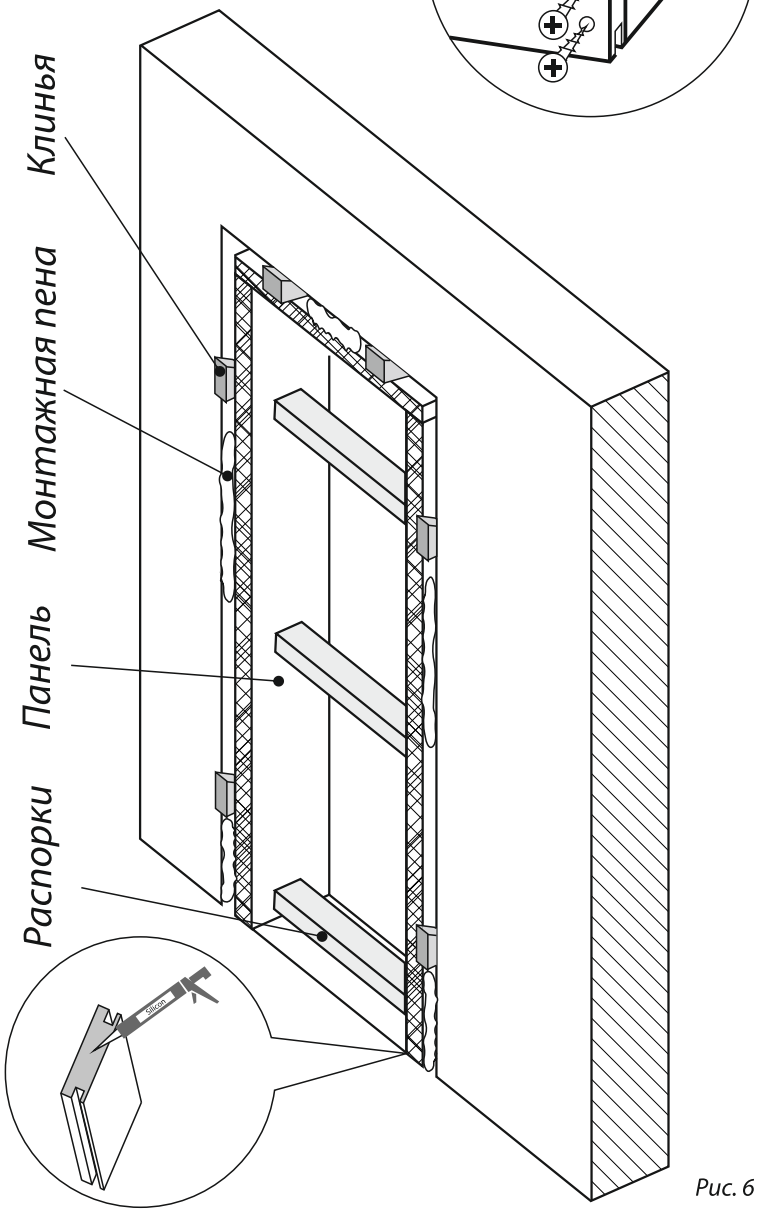

Рис. 6

Выделите место для сборки П-образной конструкции из деталей панели на ровном полу и расстелите мягкий материал, например, картон от упаковки.

Соедините панели в П-образную конструкцию с помощью саморезов. Предварительно выполните отверстия под саморезы в детали *b* (рис. 5).

Торцы, соприкасающиеся с полом, обработайте силиконовым герметиком (рекомендуем налить с избытком на торец и убрать излишки).

Установите полученную конструкцию в проем стены. Закрепите при помощи клиньев и распорок, выставив детали по уровню. Заполните зазор между панелью и проемом монтажной пеной (рис. 6).
Перед заполнением зазора пеной рекомендуем смочить водой стены проема для быстрой и качественной полимеризации монтажной пены.

Если зазор между панелью и стеной более 20 мм, то заполнять пространство пеной нужно в два этапа во избежание коробления панелей.

ВНИМАНИЕ!

Работа с монтажной пеной требует особой аккуратности. Следы от неё сложно удалить без повреждения покрытия изделия. Соблюдайте инструкцию по применению для монтажной пены от изготовителя. Для очистки используйте средство для полиуретановой пены.

Через 2 ч срежьте лишнюю пену и установите наличники.

Этап 4. Установка наличников.

Приложите детали наличника к месту установки, сделайте разметку.

Прирежьте детали наличника.

Обработайте торцы в местах сопряжения с полом силиконом.

Установите наличники с обеих сторон в пазы панелей, используя декоративный профиль.

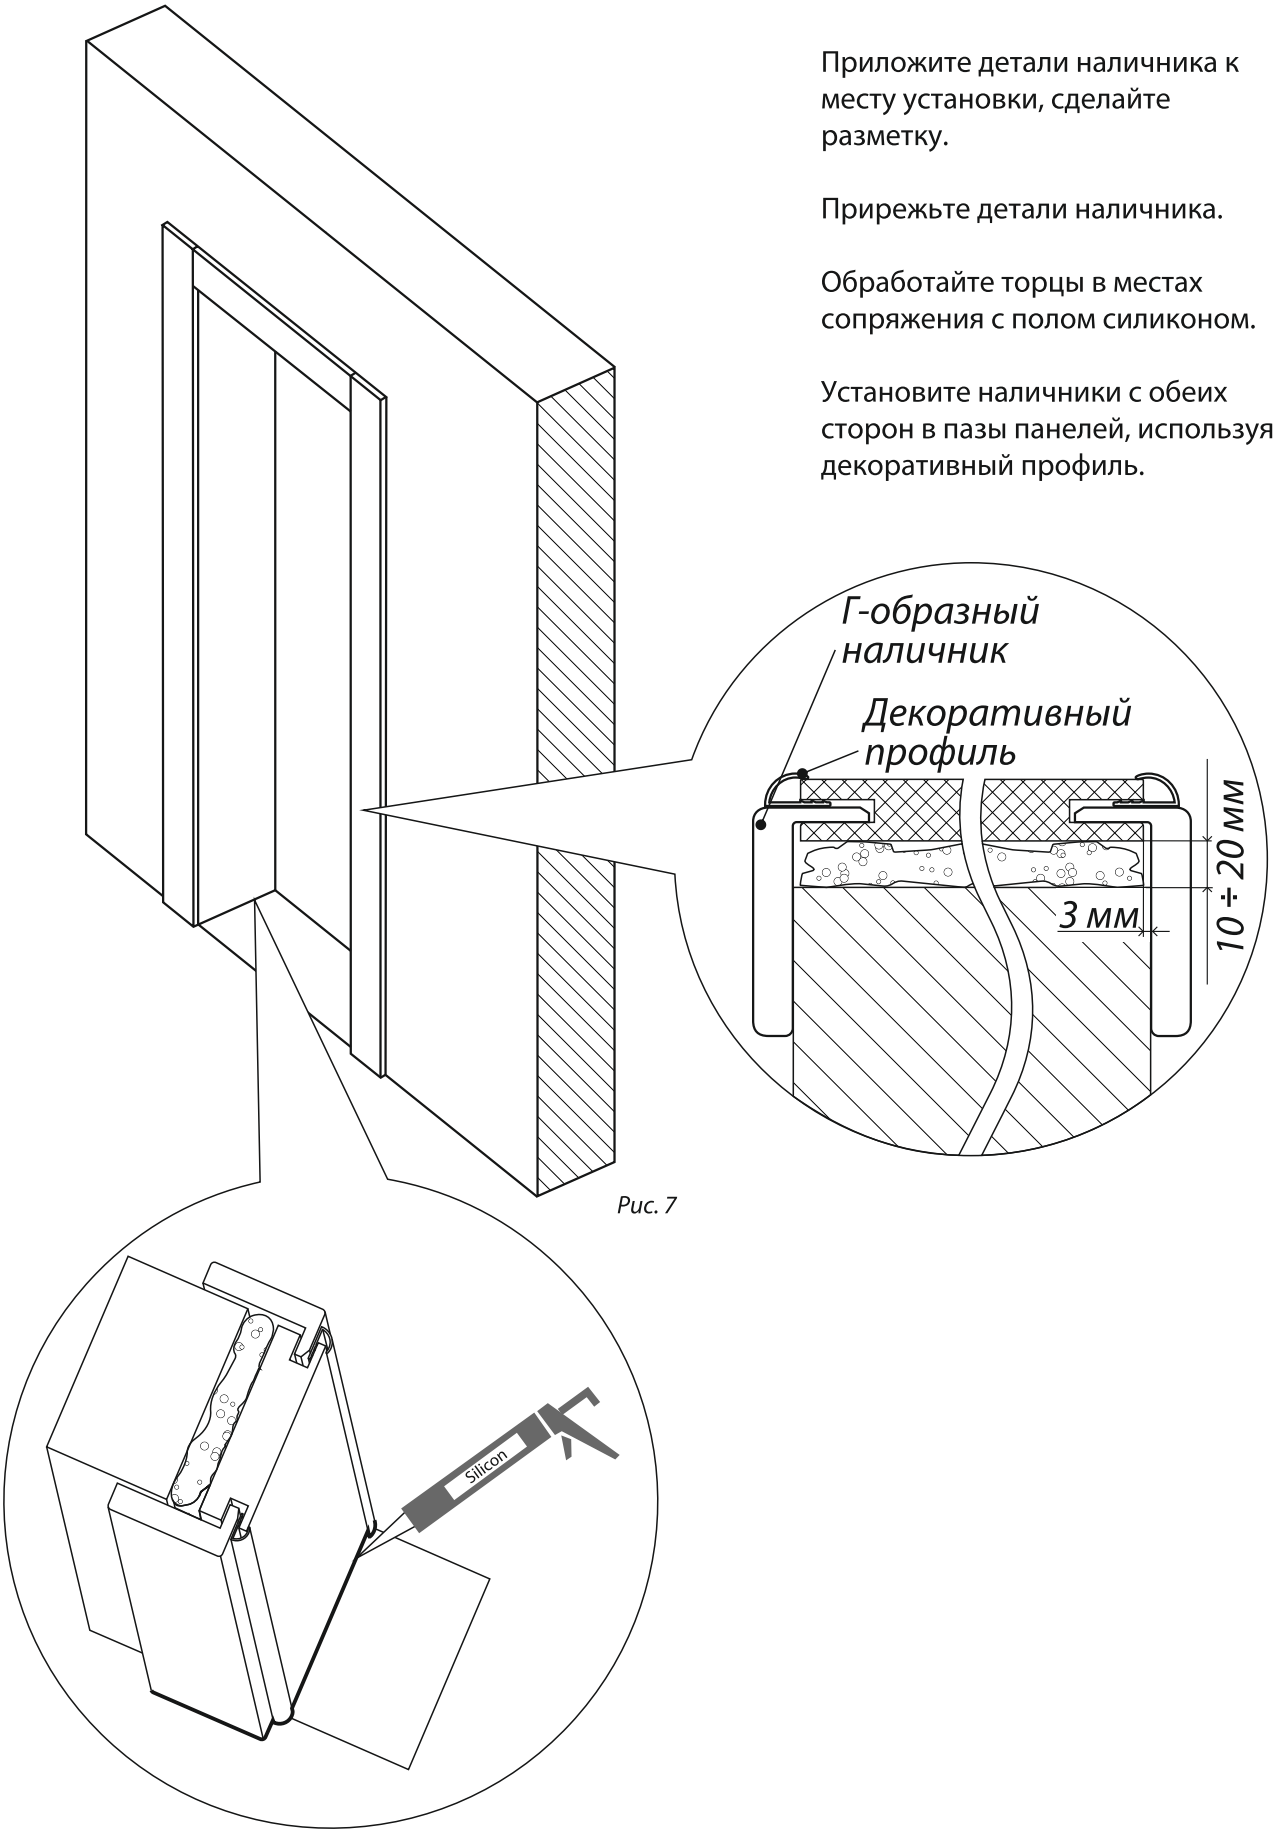

Рис. 7

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Указания по технике безопасности

При поставке

Сразу после получения продукции проконтролируйте состояние упаковки, самого изделия на отсутствие механических повреждений после транспортировки и доставки до квартиры (подъезда, этажа, комнаты и т. д.). Все Ваши замечания, возникшие при приемке продукции, подробно отразите в накладной или акте приемки.

До урегулирования претензий к качеству продукции, отраженных Вами при приемке продукции в акте или накладной, не выбрасывайте упаковку, в которой была доставлена продукция.

Сдайте, пожалуйста, упаковку на утилизацию в специальный приемный пункт.

Не позволяйте детям играть с упаковкой: не исключена опасность удушья, если дети случайно закроются в картонной коробке или закутаются в упаковочной пленке.

При хранении и монтаже

Избегайте попадания на изделие строительных смесей, растворов, клеев и т.п. веществ, которые невозможно удалить без порчи внешнего вида изделия. Изготовитель рекомендует производить установку изделия силами специалистов, когда все другие работы, сопутствующие ремонту помещения, закончены.

Избегайте попадания на изделия, хранящиеся длительное время в упаковке, прямых солнечных лучей.

До укладки кафеля предупредите мастера о последующей установке наличника.

Перед установкой позаботьтесь о выравнивании стен, прилегающих к проему.

Помните, что лучше монтаж изделия доверить специалистам, которые обеспечат качественную установку, сохранят надлежащий внешний вид и окажут иную помощь, которая, может быть, Вам потребуется.

При ежедневной эксплуатации

Изделие можно использовать только для внутреннего использования в жилых и общественных помещениях с температурой воздуха 15 – 30°С и относительной влажностью воздуха не более 60 %.

Избегайте при уходе за поверхностью изделия загрязненных и царапающих губок (тканей). Применяйте только чистые и мягкие ткани.

Для очистки поверхности изделия используйте средства, предназначенные для очистки и полировки мебели из натуральных материалов. Для устранения мелких царапин рекомендуем использовать воскосодержащую полироль.

Используемые средства не должны содержать абразив или любой растворитель.

Применяйте чистящие средства и полироли, учитывая типы покрытия поверхности выбранного Вами изделия (искусственное покрытие или отделка натуральной древесиной). При этом внимательно читайте инструкцию и указания по применению производителей чистящих средств и полиролей.

Не допускайте прямого попадания огня и воды.

Не позволяйте домашним животным царапать, грызть, кусать и производить другие подобные действия с купленными Вами изделиями.

Если в семье дети

Если Вы приобрели продукцию, но еще не установили ее, убедитесь в безопасности расположения изделия на период хранения до момента установки: исключите возможность падения изделия на Вашего ребенка.

Не позволяйте детям царапать изделие игрушками. В большинстве случаев эти повреждения не поддаются ремонту.

Гарантийный срок

В соответствии с условиями настоящей гарантии ООО «Фальцгебель» гарантирует полную комплектность изделия, отсутствие дефектов конструкции, механических повреждений, материалов и комплектующих на момент первичной продажи изделия Изготовителем и в течение 2-х (двух) лет – для физических лиц, использующих изделия для личных бытовых нужд, для общественных помещений – 6 мес.

Гарантийный срок на материалы, производственные и функциональные дефекты изделия исчисляется со дня продажи при условии соблюдения Покупателем всех положений, изложенных в Инструкции по эксплуатации.

Под датой продажи понимается дата, указанная в кассовом чеке.

Гарантия распространяется:

на прочность конструкции;

на прочность лакокрасочных покрытий, а именно: отсутствие существенных изменений внешнего вида лакокрасочного покрытия (замутнение, потемнение), отсутствие разрушений лакокрасочного покрытия, не связанных с внешним воздействием).

Гарантия распространяется на каждый элемент комплекта изделия: панели, наличники.

Условия гарантийного обслуживания

ООО «Фальцгебель» осуществляет гарантийные обязательства через Компании, осуществляющие продажу изделий Изготовителя на основе договора, а также через распространительные сети этих компаний (см. раздел «Официальные дилеры»)

Обслуживание по гарантийным обязательствам производится в рамках и на основании законодательства Российской Федерации, а именно:

Гражданского Кодекса РФ;

Закона о защите прав потребителей;

иных законодательных и подзаконных актов.

Претензии по качеству изделий необходимо предъявлять непосредственно в организацию, осуществившую продажу продукции. Для объективного рассмотрения претензии необходимо предъявлять чек, товарную накладную, непосредственно саму продукцию, которая с точки зрения Покупателя считается некачественной, а в некоторых случаях и упаковку этой продукции.

При большом удалении Покупателя от организации-Продавца продукции, по которой заявлена претензия, необходимо представить фотографии с изображением дефектов и их детальным описанием.

Замена изделия производится только в том случае, если оно не может быть отремонтировано.

Срок гарантийного ремонта (реставрации изделия) определяется уровнем сложности дефекта и может доходить до 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента предъявления изделия Покупателем для производства работ по устранению дефекта.

Торгующая организация несет ответственность по условиям настоящих гарантийных обязательств только в пределах суммы, заплаченной Покупателем за данное изделие.

Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на которой они предоставлены.

Гарантия на изделие не действует в следующих случаях:

отсутствуют товарно-финансовые документы (кассовый чек, товарная накладная), подтверждающие факт покупки;

ремонт изделия производился Покупателем или иным неуполномоченным лицом (силами сторонней организации) без согласования с Продавцом (Изготовителем);

недостаток изделия возник в результате непрофессиональных действий во время монтажа;

на качество изделия повлияло использование ненадлежащих средств по уходу за деревянными изделиями или за стеклом, царапающих или колюще-режущих тканей;

дефект возник в результате прямого воздействия воды, химических растворов, строительных смесей, солнечных лучей и т.п.;

конструктивные особенности изделия были изменены Покупателем без согласования с Изготовителем или вне зависимости от того, что Изготовителем такие изменения не были предусмотрены;

недостатки (дефекты) возникли вследствие нарушения Покупателем правил использования (эксплуатации) изделия, хранения или его транспортировки, установленных нормативной, технической документацией на него и настоящей инструкцией;

повреждения вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как природные явления или стихийные бедствия, пожар, наводнение и т.п.;

повреждения возникли в результате бездействия Покупателя по возможному предотвращению внешних воздействий, например, в результате сквозняка, затопления помещения;

наличие на изделии механических повреждений (следов удара, сколов, вмятин, трещин и т.п.), полученных в результате неправильной эксплуатации, установки или транспортировки изделия;

дефект является результатом естественного износа;

Покупатель использовал изделие не для личных (бытовых) нужд;

недостатки возникли в результате воздействия на изделие животных;

недостатки обнаружены Покупателем и претензия заявлена после истечения гарантийного срока или иного, установленного законодательством РФ срока для обнаружения недостатка изделия.

Определить, является ли случай гарантийным, помогут квалифицированные специалисты Продавца (Изготовителя). В спорных ситуациях и Продавец (Изготовитель), и Покупатель вправе обратиться к услугам независимого эксперта.

Если Ваш случай все же признан не гарантийным, мы не оставим Вас без поддержки: ремонт или замена не гарантийного изделия могут быть произведены за Ваш счет.

Порядок возврата некачественного изделия

Изделия, соответствующие по качеству техническим условиям Изготовителя возврату не подлежат. Изделие не является некачественным, если имеются: естественная разнооттеночность в местах соединения шпона на изделии, наличие естественных пятен на полотнах и проявления смол, разнотон цветовой гаммы в текстуре и естественная шероховатость шпона, разнонаправленность шпона, незначительные отклонения внешнего вида стекла в нижней части дверного полотна, поры, залитые лаком, расположенные вдоль волокон шпона, а также иные отклонения внешнего вида изделий, допускаемые ГОСТами и техническими требованиями, утвержденными Изготовителем, и не являющиеся производственным дефектом.

Некачественное изделие принимается только в чистом виде, в оригинальной упаковке, при наличии товарно-финансовых документов (кассового чека, товарной накладной).

Горячая линия качества

Если Вы не смогли получить консультацию или решить вопросы по качеству приобретенной продукции, гарантийным обязательствам в компании, совершившей продажу, обращайтесь по телефону горячей линии по качеству +7 (351) 775-54-50.